8066

Proceso de diseño
COLOR: Vaqueta
TIPO: Bota Alta

SAGA®
BOTAS DE SEGURIDAD

Ficha Técnica
Ref: 8066
Fecha: 03-Mar-2025
Código: R-DI-01-01
Versión:05

FUNSEIN

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO

- PUNTERA DE SEGURIDAD
- **RESISTENCIA** A RIESGOS ELÉCTRICOS
- SUELA **RESISTENTE** HIDROCARBUROS
- ANTI **DESLIZANTE**
- **SHOCK** ABSORBER
- SUELA **RESISTENTE** AL AGUA

SEGURIDAD MÁXIMA

ANTIOFÍDICA

Protege los dedos de los pies contra impacto y compresión

SECTORES DE USO

- **MECÁNICA**
- **INDUSTRIA**
- **PETROQUIMICA**
- **CONSTRUCCIÓN**
- **MINERÍA**

PVC NITRILO
Talla: *34-47*

1 CORTE EXTERNO:

Totalmente en cuero hidrofugado repelente al agua calibre 1.8 - 2.0 mm

2 FORRO INTERNO:

Forro loneta reforzada y acolchonado para pala y talón de 2.5 mm.

3 CONTRAFUERTE:

Contrafuerte fibra termoplástica calibre 2.5mm, Pegada en alta resistencia.

4 SUELA:

Antideslizante, impermeable, flexible, liviana, aislante térmica, formulada especialmente con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas.

Suela realizada en PVC nitrilo.

5 PUNTERA:

Termoplastica de 1,8mm y/o puntera metalica.

6 PLANTILLA:

Interna: Lamina de Fibertech de 2 mm, anti hongos.

Externa: Elaborada en poliuretano (PU) preformada, anatómica con rebote en el talón para mayor confort.

SAGA®
BOTAS DE SEGURIDAD

NORMATIVA TÉCNICA

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA SUELA
NORMA: COVENIN 39-2003, ISO 4649
REQUISITO: Máximo 300 mm3
REAL: 140 mm3

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LA SUELA
NORMA: COVENIN 39-2003, EN 20344
REQUISITO: Incremento máximo de 6 mm en 30.000 ciclos, No presenta aumento en las incisiones realizadas ni quiebres en la suela.

RESISTENCIA DE LA UNIÓN SUELA/CAPELLADA
NORMA: COVENIN 39-2003
REQUISITO: Mínimo 0,50 Kgf/mm

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
NORMA: ISO 22568:2019
REQUISITO: Resistencia mínima de 1.100N

RESISTENCIA DIELECTRICA
NORMA: COVENIN 39-2003, ASTMF 2412 y 2413 de 2005
REQUISITO: Máximo 3.0 mA de corriente de fuga luego de 1 minuto a 18 kV.

RESISTENCIA MECANICA DE PUNTERA
NORMA: DIN EN 12568
REQUISITO: Altura residual mínima de 20 mm. Luego de impacto 200 J y compresión de 15 KN

DUREZA DE LA SUELA
NORMA: COVENIN 39:2003, ASTM D2240
REQUISITO: Dureza debe estar entre 55 - 65 shore A

VISITA NUESTRO SITIO WEB

GARANTÍA 6 MESES

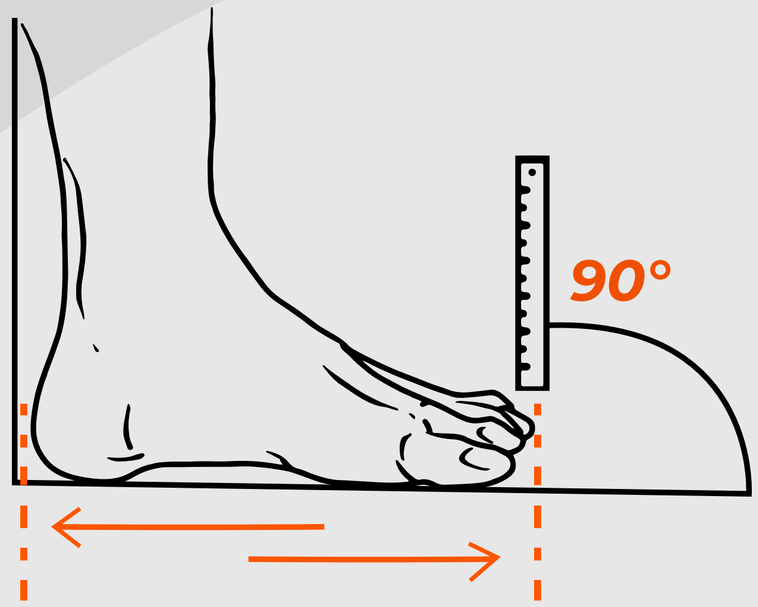

TALLA EUROPEA	TALLA AMERICANA	LONGITUD
34	4	23
35	5	24
36	6	25
37	6,5	25,5
38	7,5	26
39	8	27
40	8,5	27,5
41	9,5	28
42	10	28,7
43	10,5	29,5
44	11,5	30
45	12	30,5
46	12,5	31
47	13	32,5
48	S/N(SUELA SOLETEADA)	33

CUIDADO DEL CALZADO

MICROFIBRA
Limpiar con un paño húmedo o un cepillo de cerdas suaves. En caso de estar húmedas se recomienda dejar secar a la sombra.

CUERO / CUERO GRASO
Limpiar con un paño húmedo y dejar secar, luego aplique una crema (vaselina) para humectar el cuero, no use crema (betún).

CUERO NOBUCK
Se debe eliminar la suciedad con un cepillo de cerdas suaves, aplicar un aerosol que impermeabilice la piel protegiendola de la humedad y el polvo.

USOS

Para uso Industrial, Sector Petrolero, Minero, Construcción, Alimentos y Agroindustrial.

Se recomienda para trabajos de mantenimiento eléctrico que sean realizados en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad.

RECOMENDACIONES DEL CALZADO

Verificar cuidadosamente que el modelo atiende sus necesidades de seguridad.

No someter continuamente a condiciones de humedad crítica, temperaturas o agentes químicos o bacteriológicos.

No usar el calzado estando húmedo, ni para fines deportivos o actividades no específicas.

Secar el calzado a temperatura ambiente y a la sombra, jamás coloque el calzado junto a fuentes intensas de calor.